




# FLOAT MANUAL

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Float! Unser Produkt hilft Ihnen dabei, detailliertere Informationen über Ihren Fermentationsprozess zu erhalten. Jeder Float wird in mehreren Zuckerlösungen unter Laborbedingungen kalibriert. Die Messung in einer aktiven Fermentation kann daher je nach den Umständen, unter denen das Produkt verwendet wird, zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Sie müssen nicht viel tun, aber bitte befolgen Sie diese Schritte:

1. **Die Float registrieren.** Lassen Sie uns wissen, welches Float Ihnen gehört. Setzen Sie das Float in den Setup-Modus (siehe unten im Manual). Nehmen Sie Ihr Handy und verbinden Sie es mit dem WLAN-Netzwerk namens FloatAP #, wobei # für die Seriennummer Ihres Floats steht, die Sie auf der Rückseite des Floats finden. Ihr Handy wird Sie auffordern, sich im Netzwerk des Floats anzumelden. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm:

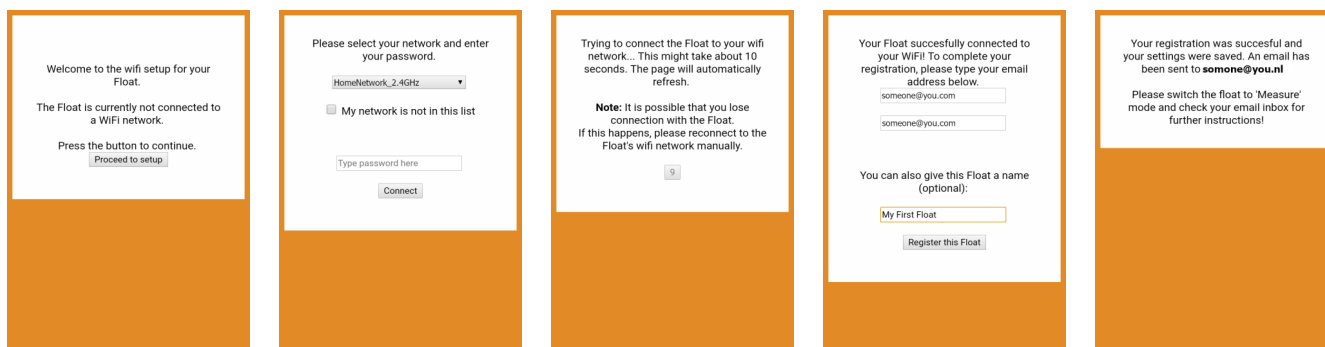

2. **Neu bei Brewbrain?** Bestätigen Sie Ihre Account-Registrierung via Aktivierungslink, der an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wurde.
3. **Schließen und reinigen von Ihr Float.** Setzen Sie Ihr Float in den Messmodus und legen Sie den Deckel wieder auf. Schließen Sie den Deckel fest mit der Hand. Reinigen Sie Ihr Float mit mildem Reinigungsmittel oder Percarbonatpulver. Reinigen Sie Ihr Float nicht mit kochendem Wasser! Ist es sauber? Gut, legen Sie es in Ihr Brew. *Bewegen oder entfernen Sie niemals die Elektronik im Gehäuse!*
4. **Anfangen mit Messen.** Loggen Sie sich bei [my.brewbrain.nl/Float](http://my.brewbrain.nl/Float) ein und klicken Sie auf das Float, das Sie gerade registriert haben. Klicken Sie oben auf der Seite [▶start](#) um mit der Messung eines neuen Brews zu beginnen. Ihr Brew sollte nun beginnen, Daten zu erhalten. Klicken Sie auf "edit" neben dem Brew-Namen, um einen einzigartigen Namen hinzuzufügen und Ihr Brew erkennbar zu machen. Wenn Sie nicht wollen, dass andere Nutzer Ihr fantastisches Brew sehen, können Sie "private" anklicken.
5. **Das Float Laden.** Das Float hat eine aufladbare Batterie. Laden Sie sie mit einem Mikro-USB-Ladekabel, das mindestens 5V 1.0A leistet. Sie müssen das Float zum Laden ausschalten!

Das war's! Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, schauen Sie auf [my.brewbrain.nl/FAQ](http://my.brewbrain.nl/FAQ) vorbei oder kontaktieren Sie uns per [E-Mail](#).

Den Sensormodus einstellen – bewegen Sie den Schalter:

Setup

Off

Measure

